

様



設置フリータイプ マイクロバブルバスユニット内蔵型



Rinnai RUF-ME2406AW(A) 屋外壁掛型

低NOx 24号
あんしん点検
LPG 13A・12A

おいだき配管自動洗浄	自動たし湯	自動沸きあげ	入浴タイマー	入浴沸きあげ
Q機能	新シミュ/FF+FB	バイパスサーボ	水量サーボ	
32℃出湯	手動ふろ配管洗浄	快適おいだき	快適保温	
保温時間切替	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	
予約運転	呼び出し			

- 外形寸法 : H600×W470×D270mm ■重量 : 32.0kg
- ガス消費量 給湯 : 44.2kW(38,000kcal/h) おいだき : 11.0kW(9,500kcal/h)
同時 : 54.0kW(46,400kcal/h)
- ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
- 給湯・給水接続口径 20A(R3/4)

フルオート お湯はりから、おいだき、保温、たし湯まで、すべておまかせ全自動。

スイッチをポン!! → 自動湯はり → 設定水位でストップ → 自動おいだき・自動保温 → 4時間(可変)

ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。

浴槽の湯量をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。

4時間(可変) 自動たし湯

おいだき配管自動洗浄

排水時にふろ設定温で約5Lのお湯を流し、配管を洗浄。

設定水位より約4cm下がると、自動たし湯。

浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!

【おいだき配管洗浄イメージ】

入浴剤 → 汚れ → 5Lのお湯が勢よく洗い流します → キレイに洗浄

実証!

残ったお湯の一般細菌 1/3以下

【ふろ水の細菌数】(個/ml)

配管自動洗浄なし 630個/ml

配管自動洗浄あり 200個/ml

自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

《 リモコン MBC-MB240VC(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-240VC

- 通話スイッチ
浴室にいる人と通話する際押します。
- おいだきスイッチ
台所リモコンからおふろのおいだきができます。



◆ECOシグナル 見えるエコ
キッチンのお湯の最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせします。

◆運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

浴室リモコン BC-MB240VC

- 通話スイッチ
台所にいる人と通話する際に押します。指を離してできます。
- マイクロバブルスイッチ
マイクロバブル運転が始まります。



見えるエコ ◆ECOシグナル
シャワーの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせします。

◆運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

見えるエコで、省エネ上手!


●エネルギー機能 エネルック

昨日と今日のふろ給湯器で使用したガスやお湯の料金、CO₂排出量の目安を表示。エネルギー使用量を知ることが、省エネ・節約の第一歩です。



●エネLIVE機能

現在使用しているお湯の量を表示。家族みんなの省エネ行動を促せます。

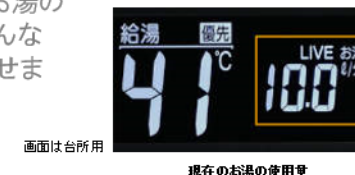

●ECOガイド機能

リモコンが1日の省エネ目標値を自動で設定。さらに朝から使い始めた使用量の合計が、目標値に対してどのくらいの状況か、LEDのカラーでガイドします。



●ECOシグナル機能

シャワーやキッチンでの最適なお湯の使用量をシグナルの点灯・点滅でお知らせします。

