



ウルトラファインバブルが水まわりの掃除負担を減らし毎日をもっと豊かに



Rinnai

RUF-UE2406AW(A)

屋外壁掛型

希望小売価格(税抜) ￥475,300-

24号
 低NOx
 Air Bubble Technology
 あんしん点検
 LPG 13A・12A

おいだし配管自動洗浄		自動たし湯	
Q機能	入浴タイマー	入浴沸き上げ	温度調節
32℃出湯	手動ふろ配管洗浄	快適保温	湯はり完了前お知らせ
たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転	

- 外形寸法 : H600×W470×D240mm ■重量 : 26.0kg
- ガス消費量 給湯 : 44.2kW(38,000kcal/h) おいだし : 11.0kW(9,500kcal/h)
 同時 : 54.0kW(46,400kcal/h)
- ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
- 給湯・給水接続口径 20A(R3/4)

フルオート お湯はりから、おいだし、保温、たし湯まで、すべておまかせ全自動。

スイッチをポン!!

自動湯はり

設定水位でストップ

自動おいだし・自動保温

4時間(可変)

自動たし湯

おいだし配管自動洗浄

浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!

【おいだし配管洗浄イメージ】

5Lのお湯が勢よく洗い流します

キレイに洗浄

実証!

残ったお湯の一般細菌

1/3以下


【ふる水の細菌数】(個/ml)

配管自動洗浄なし 630個/ml

配管自動洗浄あり 200個/ml

自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

給湯器とリモコンの設置でウルトラファインバブル入りのお湯が家中どこでも使える。

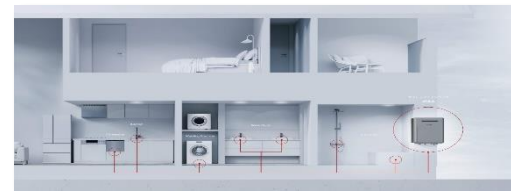

《 リモコン MBC-155V(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-155V(A)

- ふろ予約スイッチ: おふろの自動湯はりを予約する際に使用します。
- 給湯温度 ▲▼スイッチ: 給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35℃、37℃-48℃(1温度毎)、50℃、60℃の15段階切替です。
- 温度/時計切替スイッチ: 温度表示と時計表示を切り替える際に押します。
- ◆運転スイッチ: お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。
- 自動スイッチ: おふろに湯はりをする際に使用します。
- おいだしスイッチ: おふろをおいだしをする際に使用します。

※カタログ掲載はありません。ウルトラファインバブル表示はありません。

浴室リモコン BC-155V(A)

- 呼び出しスイッチ: 押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。
- 優先スイッチ: リモコンの優先権を切り替える際に使用します。
- 給湯温度 ▲▼スイッチ: 給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35℃、37℃-48℃(1温度毎)、50℃、60℃の15段階切替です。
- ふろ温度 ▲▼スイッチ: ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は37℃-48℃(1温度毎)の12段階切替です。浴槽の湯量を設定する際は「自動スイッチ」を押し、▲▼スイッチで設定します。
- 温度/時計切替スイッチ: 温度表示と時計表示を切り替える際に押します。
- ◆運転スイッチ: お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。
- 自動スイッチ: おふろに湯はりをする際に使用します。
- おいだしスイッチ: おふろをおいだしをする際に使用します。
- たし湯スイッチ: ふろ設定温度のお湯を20Lたします。
- たし水スイッチ: 浴槽のお湯をぬるる際に使用します。浴槽に約10Lの水を足します。


ウルトラファインバブル給湯器の洗浄効果の検証

※特定条件下における効果であり、実際の使用環境における実証結果ではありません。実際の効果は使用方法によって異なります。



落としづらい水垢を抑制 水垢付着領域18%減少

ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べてミネラル成分の付着を軽減し、長年の使用でこびりつく水垢を抑制することが期待できます。

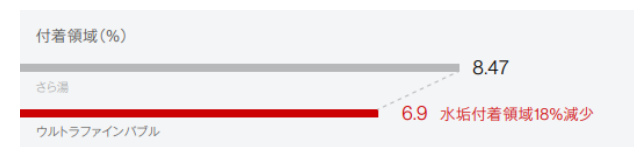

洗いづらい排水管もすっきり清潔に 排水管汚れの残存率減少

ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べて汚れが洗い流されやすくなり、排水管を清潔に保つことが期待できます。

